



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 09/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 02/03/2010

VERSION : 02

Matières premières

Talc n° 2 blanc

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation d'enduits et peintures.


CARACTÉRISTIQUES

Charge de structure lamellaire, avec un bon grade de blancheur, permettant un effet barrière, une rhéologie et une inertie chimique idéaux pour les peintures décoratives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• SiO ₂ :	54.35%
• MgO :	32.37%
• Al ₂ O ₃ :	4.43%
• Fe ₂ O ₃ :	1.15%
• CaO :	0.23%
• Na ₂ O :	0.17%
• Humidité :	0.05%
• Densité :	2.78 g/cm ³
• Dureté MOHS :	1
• Blancheur:	86 ± 2%
• Granulométrie :	20 µm maxi.
• Diamètre moyen :	4 µm
• Résidu à 45 mm :	0.1%

• Courbe granulométrique :

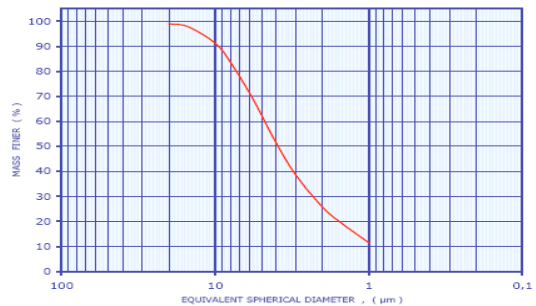

- **Prise d'huile :** 52 g/100g
- **Surface spécifique :** 8 m²/g

NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros